


特長

- 内ねじ式嵩上げ・嵩下げ自在構造。
- 日本水道協会規格品 (JWWA B 110)。
- 開閉しやすく特殊加工された蓋と上部枠 (TTV構造)。
- 性能向上した内蓋パッキン。
(プレート:嵩上表示機能・矢印・種別判別)
- 設置後の嵩調整の寸法がわかる鉄筐 (嵩上げゲージ)。
- 車道用。



53H



81H




SN35UKSD-81HK



● SAタイプ

除雪対応型

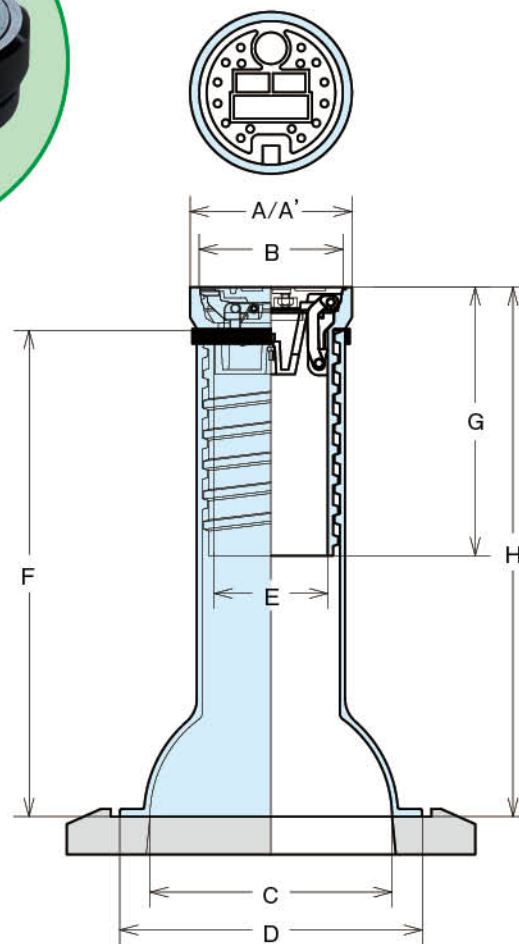

寸法表

単位mm

記号	A (標準タイプ)	A' (除雪タイプ)	B	C	D	E	F	G	H	座台 (ハイフラ)	備考
S・25UHSD	φ214	φ224	φ190	φ440	φ520	φ150	343	255	400~500	THP12	勾配受・大口径用
S・35UGSD	φ214	φ224	φ190	φ320	φ400	φ150	443	355	500~700	THP4	勾配受
S・35UASD	φ214	φ224	φ190	φ320	φ400	φ150	543	355	600~800	THP4	勾配受
S・35UJSD	φ214	φ224	φ190	φ440	φ520	φ150	543	355	600~800	THP12	勾配受・大口径用
S・35UKSD	φ214	φ224	φ190	φ320	φ400	φ150	643	355	700~900	THP4	勾配受
S・54UKSD	φ214	φ224	φ190	φ320	φ400	φ150	643	545	700~1,100	THP4	勾配受

* J (標準タイプ)
* A (除雪タイプ)